




娱乐功放

娱乐功放系列产品运用多项专利技术方案，令产品实现：体积小，重量轻，损耗小，功率大，音质好的突破。在声音方面，细腻而有层次，低音下潜和力度有气势能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，声场欢送定位准确，解析力较高。

应用

- 中大型酒吧，大型体育馆，电影院，剧场等高端应用
- 大型演出，线阵系统扩声等专业应用

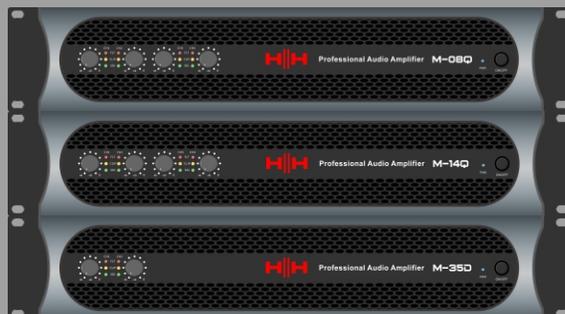

固定安装功放

固定安装系列产品是性价比极高的的产品，它采用变压器和H类放大电路的设计，可以使更多的电流用于产生有效的音频功率，并有桥接，并联功能。外观时尚简洁，结构牢固，变速散热系统能高效智能的进行保护，确保功放管温度的一致性，确保机器长时间安全运行。

应用

- 小中型酒吧，咖啡馆，会议室固定安装
- 两路双功放扩声系统应用





Designed and Engineered
in the UK since 1968



型号	M-08Q	M-14Q	M-35D
立体声道模式4Ω	4×1030W	4×1670W	2×4050W
立体声道模式8Ω	4×670W	4×1220W	2×2700W
桥接单声道模式8Ω	2×2300W	2×2100W	1×6000W
电压增益	35.3dB	37.8dB	37dB
重量	10Kg	13.5Kg	23.5Kg
机箱尺寸 (mm)	482×305×88mm		482×430×88mm
频率响应 (1W)	20Hz-20KHz, +0/-1dB		
总谐波失真	< 0.5% 20Hz-20KHz		
互调失真	= / < 0.35%		
转换速率	> 20V/us		
阻尼系数 (8Ω)	> 200		
信噪比	> 100dB		
串扰	-75dB / -58dB		
输入灵敏度	0.775Vor1.4V		
输入阻抗平行	20K ohms		
输入阻抗非平行	10K ohms		
保护	防止短路, 空载, 开/关机噪音, 无线电干扰保护电路		
通风	由前往后的空气对流机制		
冷却	内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护		
电源线规格	插头: 10A, 250V 电线3×1.5mm ²		

型号	M-04D	M-07D	M-15D
立体声道模式4Ω	2×420W	2×1000W	2×2600W
立体声道模式8Ω	2×300W	2×650W	2×1500W
桥接单声道模式8Ω	1×840W	1×2000W	1×5150W
电压增益	29dB	36dB	37dB
重量	10.4Kg	10.5Kg	20.6Kg
机箱尺寸 (mm)	482×239×88mm		482×297×88mm
频率响应 (1W)	20Hz-20KHz, +0/-1dB		
总谐波失真	< 0.5% 20Hz-20KHz		
互调失真	= / < 0.35%		
转换速率	> 20V/us		
阻尼系数 (8Ω)	> 200		
信噪比	> 100dB		
串扰	-75dB / -58dB		
输入灵敏度	0.775Vor1.4V		
输入阻抗平行	20K ohms		
输入阻抗非平行	10K ohms		
保护	防止短路, 空载, 开/关机噪音, 无线电干扰保护电路		
通风	由前往后的空气对流机制		
冷却	内部空气强排散热, 风扇冷却, 快速调节, 温度保护		
电源线规格	插头: 10A, 250V 电线3×1.5mm ²		

*如因工厂产品升级, 所列参数如有改动, 届时将另行通知



广州市启信灯光音响器材有限公司
Guangzhou Qixin Lighting and Audio Equipment Co., LTD.

地址: 广州市番禺区迎星中路骏盈大楼1栋405房
网站: www.qixin-av.com

